【アドⅡフロア・FGフロア共通】アクセサリー



充填ボーダー
(H40/H50/H70/H95)
壁際や柱まわりなどのすき間に使用してください。
(20φ×W286.2×H40・H50・H70・H95)

スチールグレーチング
(メラミン焼付塗装)
ファンコイルまわりの空気取入口および床下の換気口として使用します。床高調整には専用ボルト(別売)をご使用下さい。
(L500×W250×H40~95)

クリアランスバー
(アルミ製／樹脂製)
壁、柱など本体パネルの見切り部に使用します。



配線ブリッジ(PCV)
(受注生産)
電力線と各線の交差部で混触防止のために使用します。

インナーコンセント
パネルまでの高さH50以上
※H40用は別途ご相談ください。

PIT40専用
コンセントボックス
Sパネル対応用とLパネル対応用があります。

アルミ框
(H40/H50/H70/H95)
一般フロアとの見切りに使用します。
H40　L2000×W40×H47
H50　L2000×W40×H55
H70　L2000×W40×H75
H95　L2000×W40×H100



ポイントマット
(H40/H50/H70/H95)
重量物の設置個所やパーティーションの設置個所に使用してください。クギ打ちが可能なので、パーテーションなどが固定できます。

アルミスロープ
(H40/H50/H70/H95)
スロープの設置により、台車・車椅子などの通行がスムーズに行えます。
H40　L1300×W312×H40
H50　L1300×W392×H50
H70　L1300×W532×H70
H95　L1300×W752×H95

かまち
框取合図

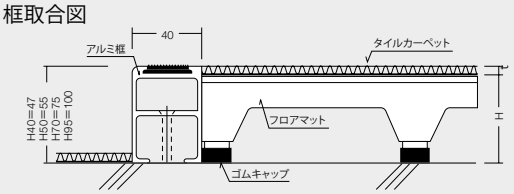

スロープ取合図

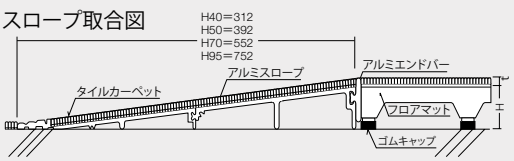

※アルミエンドバーは別売です。

壁面及び柱廻り取合図

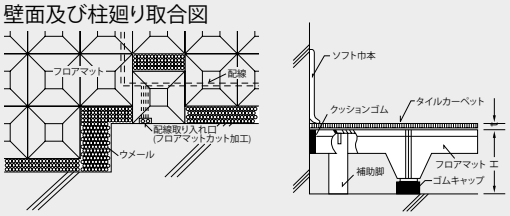
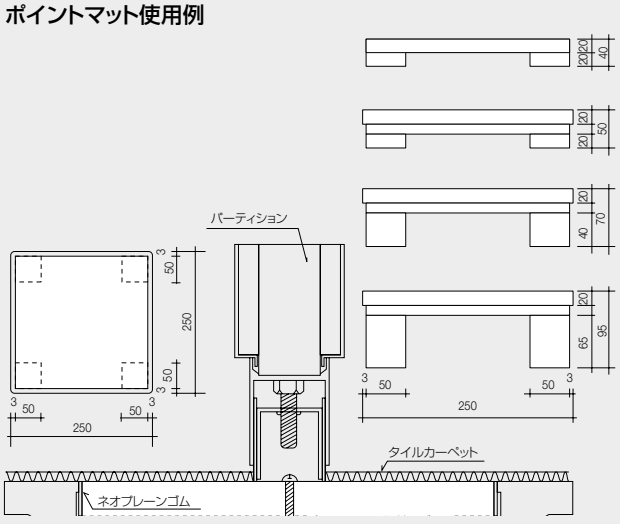
ポイントマット使用例