

SALTO ネットワークデバイス

PADLOCK スマート南京錠

落下や衝撃
など
過酷な環境に
対応!

堅牢なハードウェアと柔軟な電子認証により、
重要インフラをはじめとする
幅広いアクセス管理ニーズに対応

従来の南京錠ではできなかった、解錠操作の履歴管理や
施錠状態の管理を実現し、大規模な設備改修を行うこと
なく、セキュリティ運用の向上を図ります。

高い安全性と高い汎用性

- 極端な気候にも対応したIP68防水性能
- 過酷な環境や使用に耐える特別なカバー
 - 落下時の保護を強化
 - 紫外線による劣化を抑制するUV加工
 - ゴム製のカバーが電子機器と機械を隔離し
寒冷または高温の環境でも操作性を維持
- LR1電池×4本使用で最大130,000回開錠
- 人間工学に基づいた位置復帰システムを
備えた開閉機構
- 認証: BLE、NFC、Mifare/DESfire
 - JustINモバイル
 - SVN/BLUEnet
 - SVN-Flex




Neo Cylinder




SALTO Neox Padlock-G4

スマートキー、スマート南京錠のオフラインでのシステム構成

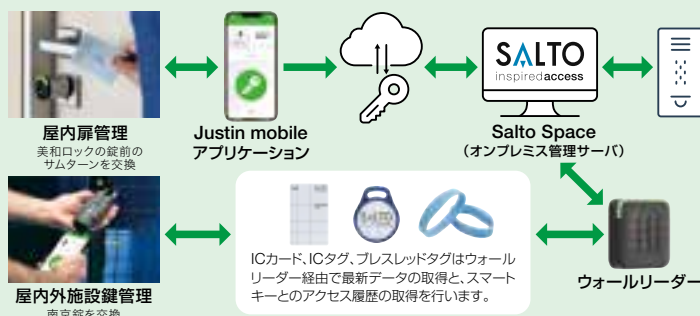

SALTO鍵ソリューション

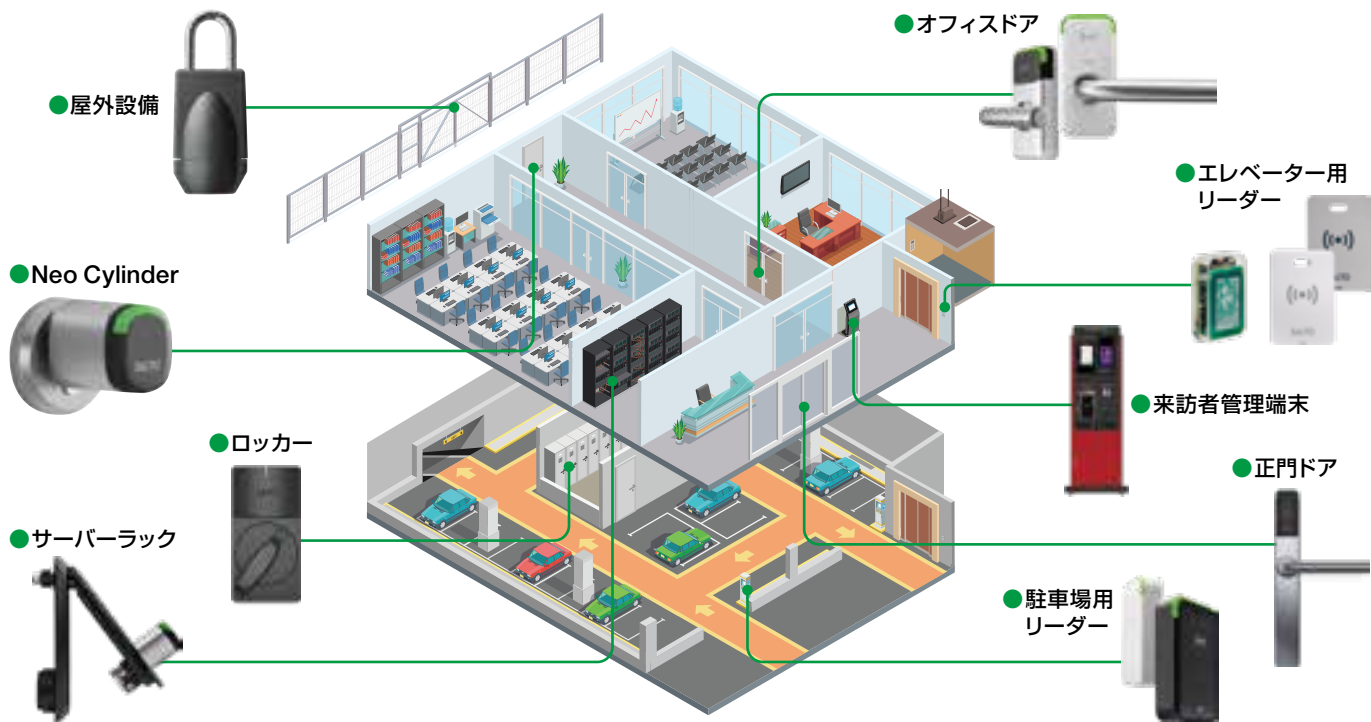

機器諸元

項目	南京錠	シリンダー錠
型式	SALTO Neoxx Padlock G4	Neo Cylinder
外観		
登録カード数	最大400万ユーザー／扉(SVNシステム) SALTO KS: 1,000～10,000ユーザー	最大400万ユーザー／扉(SVNシステム) SALTO KS: 1,000～10,000ユーザー
ログ保存件数	最大2,200件(不揮発性メモリ)	2,250件(SVN単独)／1,850件(BLUEnet) 1,450件(SALTO KS)
解錠回数	電池1組あたり 最大約130,000回	電池1組あたり 最大約110,000回
電池寿命	利用条件に依存。5年間目安	利用条件に依存。5年間目安
電源	アルカリ乾電池 LR1 × 4本	アルカリ乾電池 LR1 × 4本
防水／耐衝撃	IP68／IK09 EN16864:2018 Grade4適合	屋内仕様(標準) 屋外仕様 IP66(オプション)
外観寸法／重量 ※取付金具は含まず	本体: 70 × 174 × 32mm シャックル: 長50 × 径11mm 質量: 約1,065g	ヘッド部: 39 × 47 × 32mm 内側長: 32～50mm(選択式)

株式会社 昭電

ホームページ www.sdn.co.jp / お問い合わせメール info@sdn.co.jp

本社 〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号 ☎03(5819)8373
 テクノセンタ 〒263-0002 千葉県稲毛区山王町365番地 ☎043(422)2111
 SCセンタ 〒136-0071 東京都江東区亀戸一丁目4番2号 SCビル ☎03(3637)7771
 北海道支店 〒060-0041 札幌市中央区大通東二丁目3番1号 第36桂和ビル ☎011(271)6701
 東北支店 〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-7-18 東洋ワークビル ☎022(222)1401
 名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目23番3号 第14オーシャンビル ☎052(936)3311
 北陸支店 〒930-0083 富山市総曲輪1丁目7番15号 日本生命富山総曲輪ビル ☎076(431)2011
 大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル ☎06(6345)3221
 中国支店 〒730-0051 広島市中区大手町3丁目7番2号 あいおいニッセイ同和損保広島大手ビル ☎082(246)5711
 四国支店 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松ビル ☎087(821)9231
 九州支店 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号電気ビル ☎092(731)0373
 沖縄支店 〒900-0015 那覇市久茂地1丁目2番25号G7ビル ☎098(869)0215
 工場 成田 大阪

特約店

●このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
 ●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 ●製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
 ●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。